

5

4



3

2

1

VERWENDUNG MIT BAUTEIL

VERWENDUNG MIT PROFIL

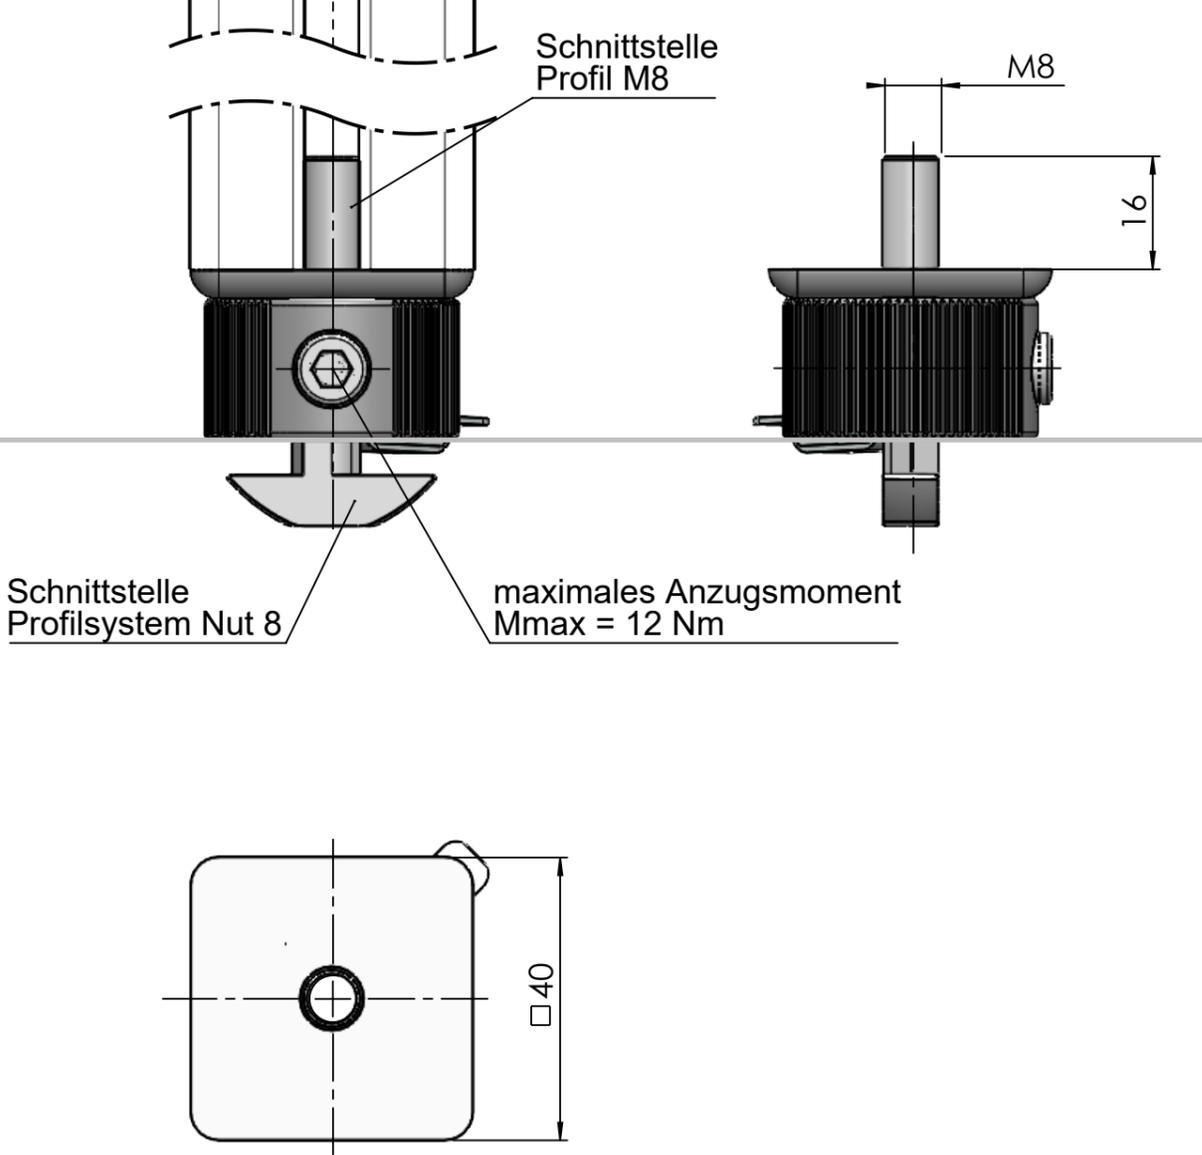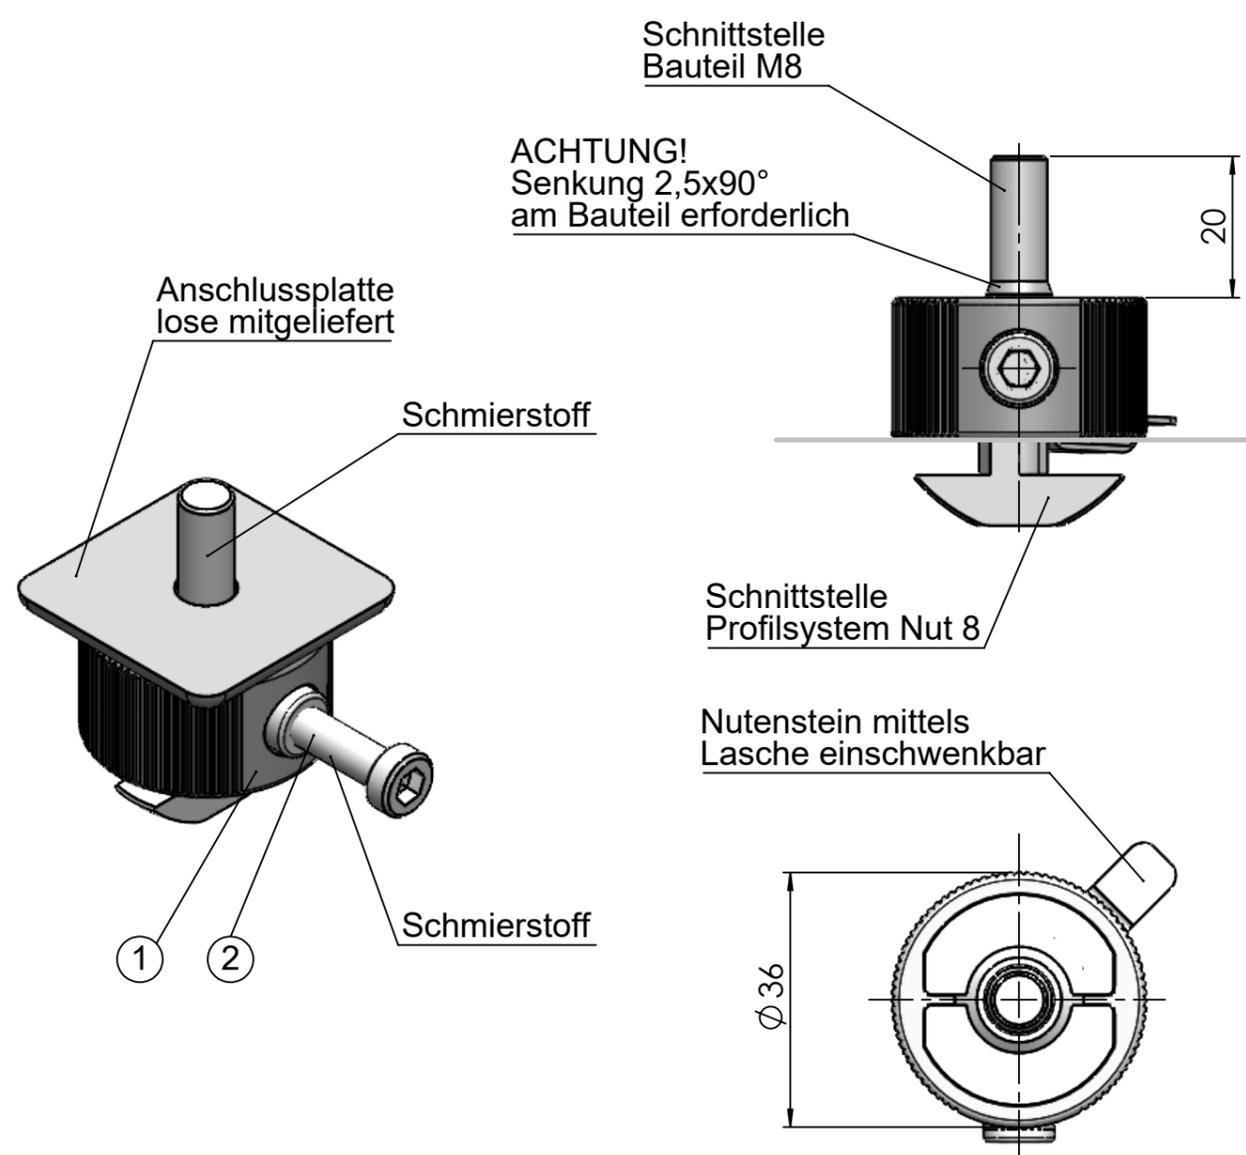

KENNWERTE
CLICK CONNECTOR ORTHOGONAL FM-CC03

- mechanische Adaption: Klick-Verbinder für Profilsystem Nut 8
Anschluss für Profile oder Bauteile M8
- Zulässige Last: max. 650 N pro Verbinder
- Zulässiges Anzugsmoment: max. 12 Nm
- Einbaulage: beliebig
- Schraubenposition: beliebig am Umfang drehbar

OBJEKT	MENGE	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG	INO-NR	N / S / W
1	1	0.0.606.94	Klick-Verbindungssatz 8-90°	INO003292	
2	1	DIN 6912 - M 6 x 25	Zylinderschraube niedriger Kopf	INO005234	N
inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de		alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein	N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part	Maßstab: 1:1 INO-Nr.: INO005192	
		Datum	Name	P13001-IC SMARTTESTER® Prüfsystem	
		Gezeichnet 27.01.2016	R.Grundt		
		Status	Freigegeben	Click-Connector Orthogonal	
				P13001-20120-00	
				1/1	
				A3	
Status	Änderung	Datum	Name	Druckdatum: Freitag, 24. April 2020	Urspr: P13001-20120-00 Click-Connector FM-CC03

5

4

3

2

1