

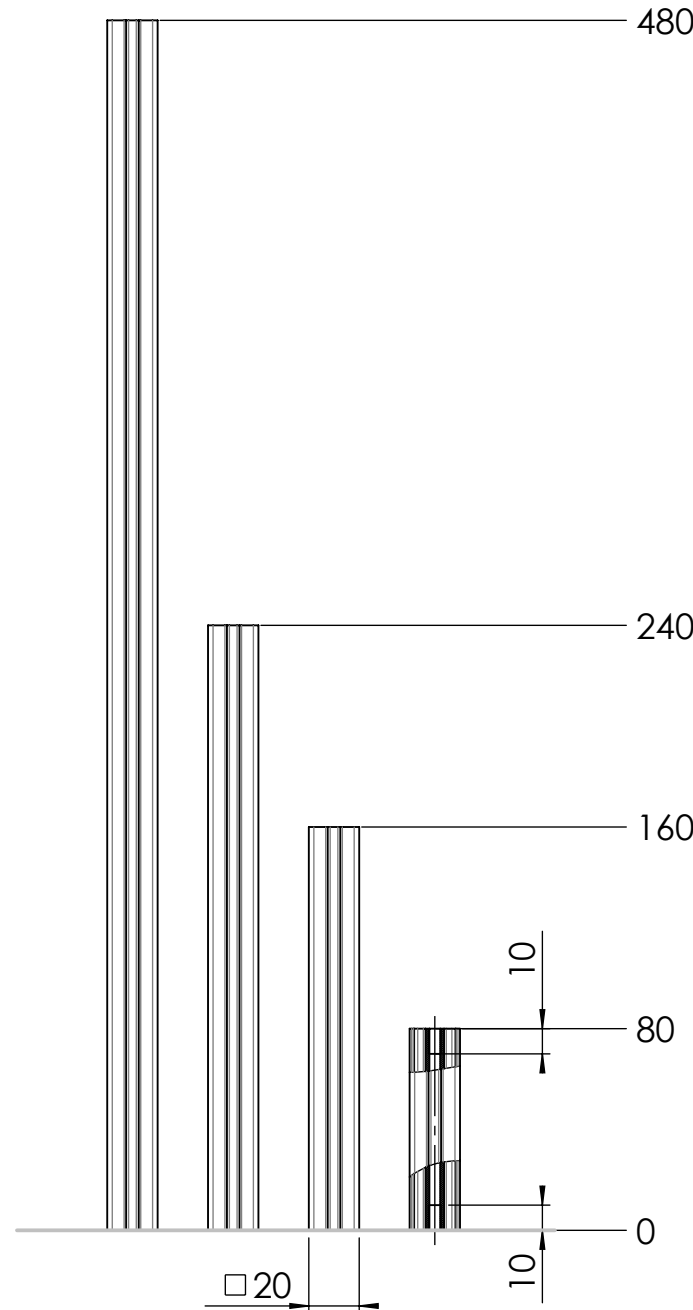


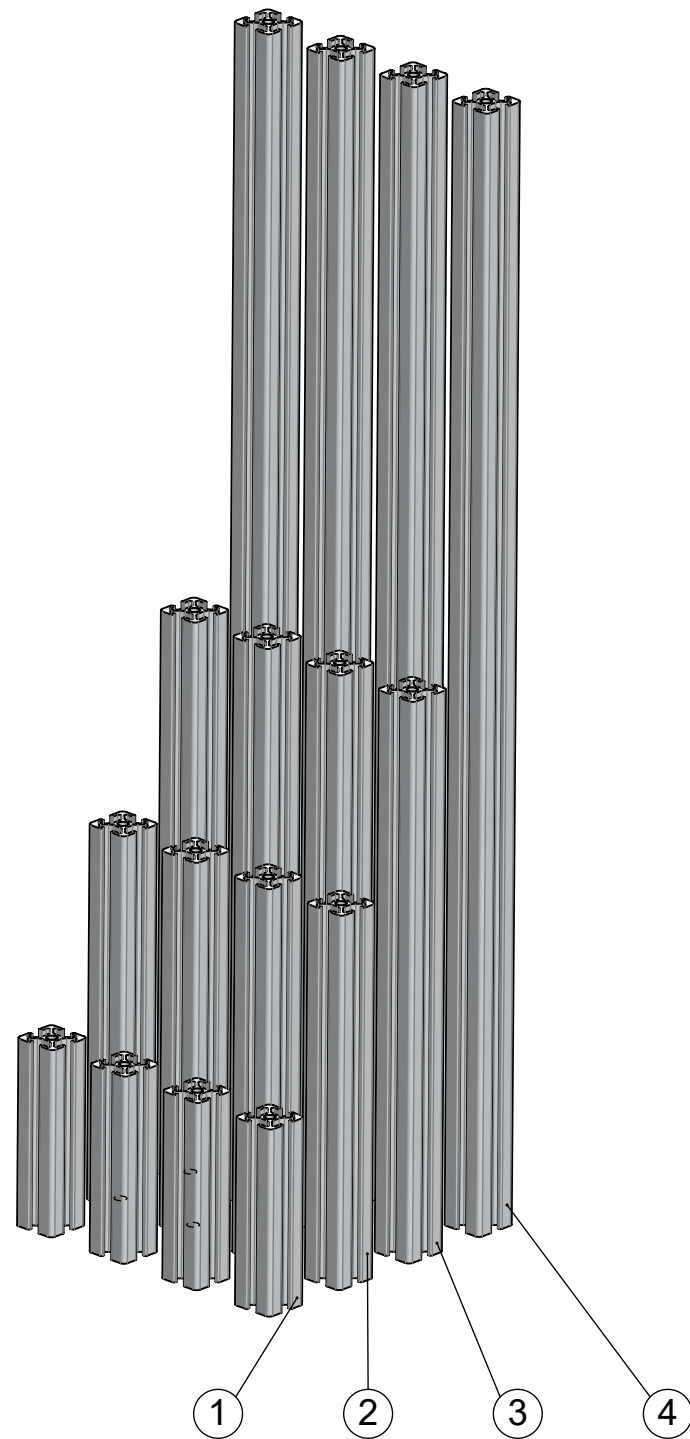


STARTET PAKET PROFILE FM-SP-04-20

Profil Typ / *Profile type*: 20 x 20
Nut / *Slot*: 5 mm
Nutbelastung / *Slot load*: max. 500 N

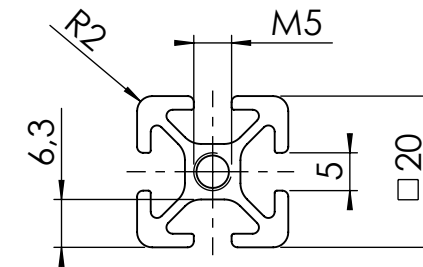

Anwendung mit Nutenstein und Niederzugzapfen /
Application with sliding block and down tap:

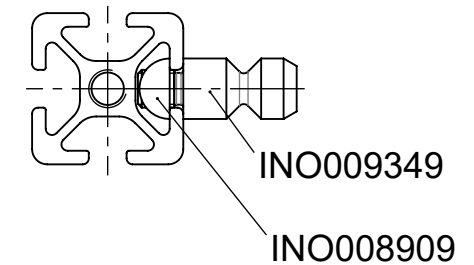

Alle Profile mit Gewinden M5 x 10 an beiden Enden!
Profile lose geliefert - Keine Montage!

All profiles with threads M5 x 10 at both ends!
Profiles delivered separately - no assembly!

OBJEKT	MENGE	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NR	INO-NR
1	4	P13001-20851-00	Profil 20 x 20 - L = 80	0.0.370.03	INO009350
2	4	P13001-20851-00	Profil 20 x 20 - L = 160	0.0.370.03	INO009350
3	4	P13001-20891-00	Profil 20 x 20 - L = 240	0.0.370.03	INO009350
4	4	P13001-20991-00	Profil 20 x 20 - L = 480	0.0.370.03	INO009350
inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de		alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein	N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part	Maßstab: 1:3	INO-Nr.: INO009351
			Datum	Name	P13001-IC SMARTTESTER® Prüfsystem Starter-Paket Profile 20
			Gezeichnet 08.04.2020	R.Grundt	
			Status	in Bearbeitung	
					P13001-20820-01 1/1 A3
Status	Änderung	Datum	Name	Druckdatum: Sonntag, 4. Oktober 2026	Urspr: P13001-20820-01_Starter-Paket Profile FM-SP-04-20