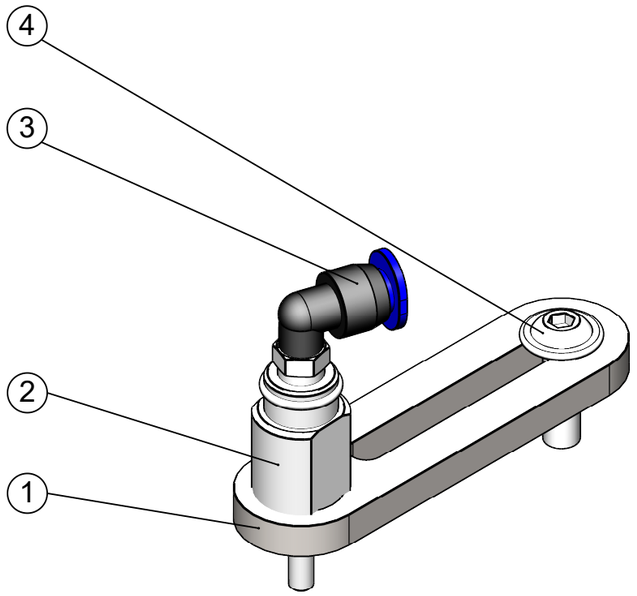

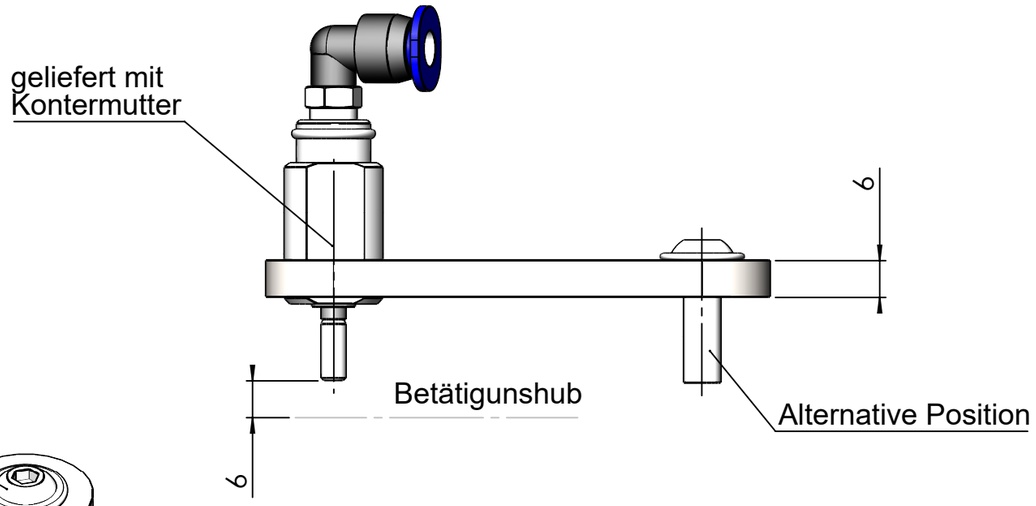

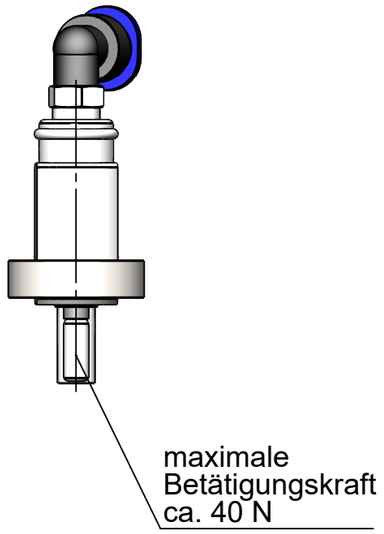

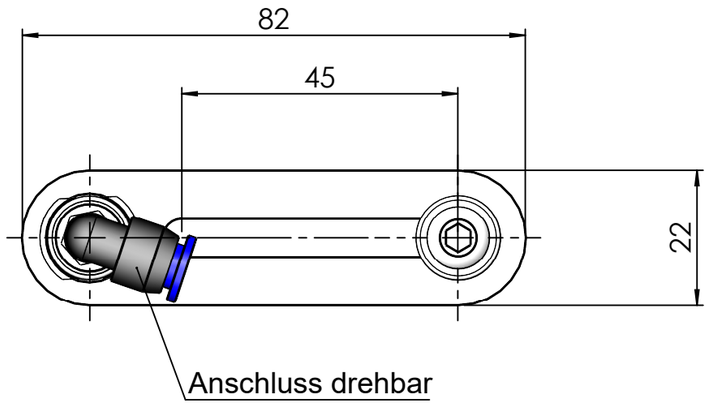

KENNWERTE

SCREW IN CYLINDER FM-SC-01

mechanische Adaption:	Schraube M6
Pneumatischer Anschluss:	ø6 mm - drehbar
Betätigungskraft:	max. ca. 40 N
Zulässiges Anzugsmoment:	max. 12 Nm
Einbaulage:	beliebig
Schraubenposition:	beliebig am Umfang drehbar / verschiebbar

OBJEKT	MENGE	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG	INO-NR	N / S / W
1	1	P13001-20981-00	Zylinderlasche SC 01	INO008758	
2	1	EGZ-10-15	Einschraubzylinder	INO005914	
3	1	QSML-M5-6	L-Steckverschraubung	INO000209	S
4	1	EN ISO 7380-2 - M6x20	Halbrundkopfschraube, flach mit Bund	INO006910 / INO006593	N

inotec AP GmbH
Felsweg 12
35435 Wettenberg
www.inotec-ap.de

alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein

N = Norm Part
S = Spare Part
W = Wear Part

Maßstab: 1:1 | INO-Nr.: INO008687

Material:
Behandlung:

	Datum	Name
Gezeichnet	09.09.2019	R.Grundt
Status	in Bearbeitung	

P13001-IC
SMARTTESTER® Prüfsystem

Einschraubzylinder 01

inotec Automation & Prüftechnik

P13001-20980-00 | 1/1 | A3

Status	Änderung	Datum	Name

Druckdatum: Montag, 20. Juli 2020

Urspr: P13001-20980-00 Einschraubzylinder 01