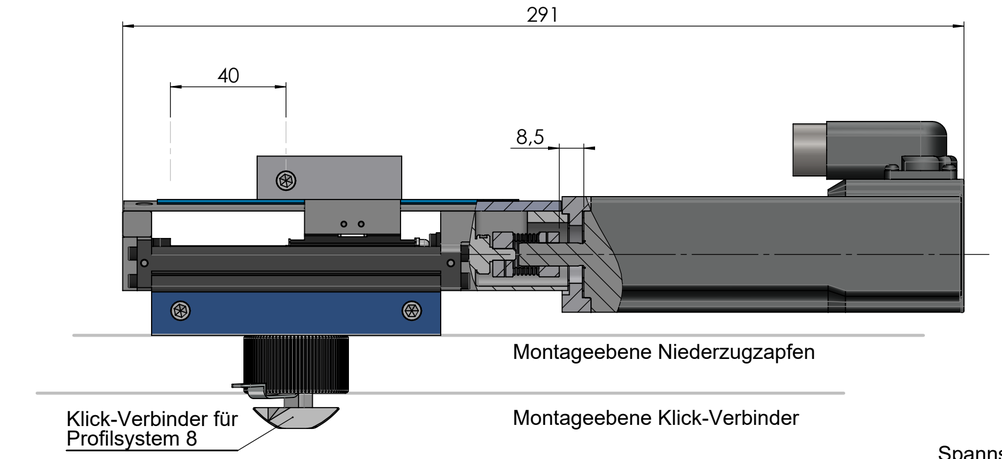

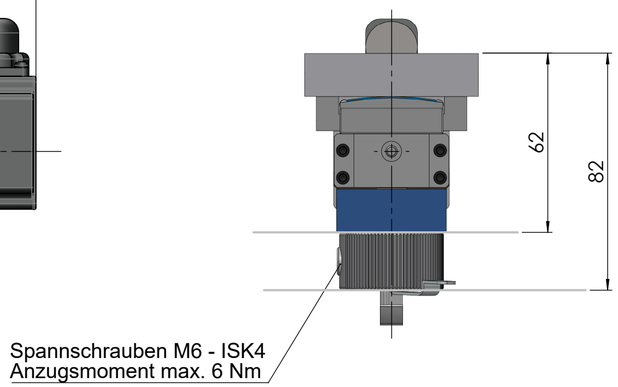

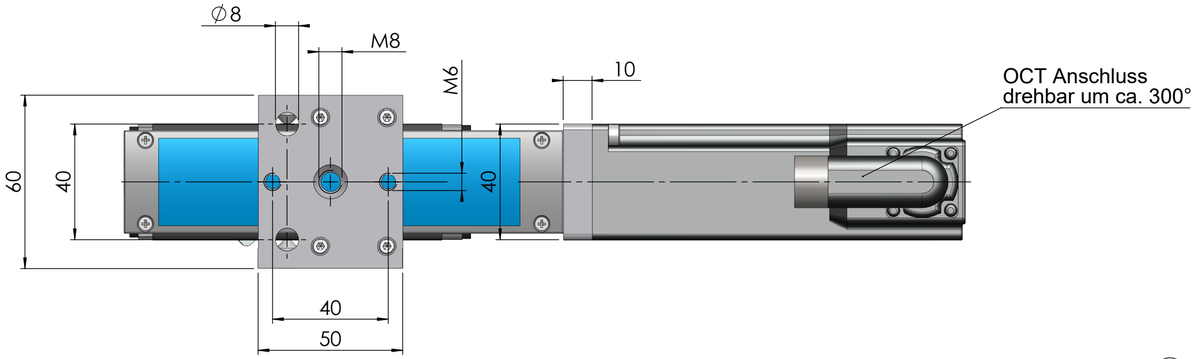

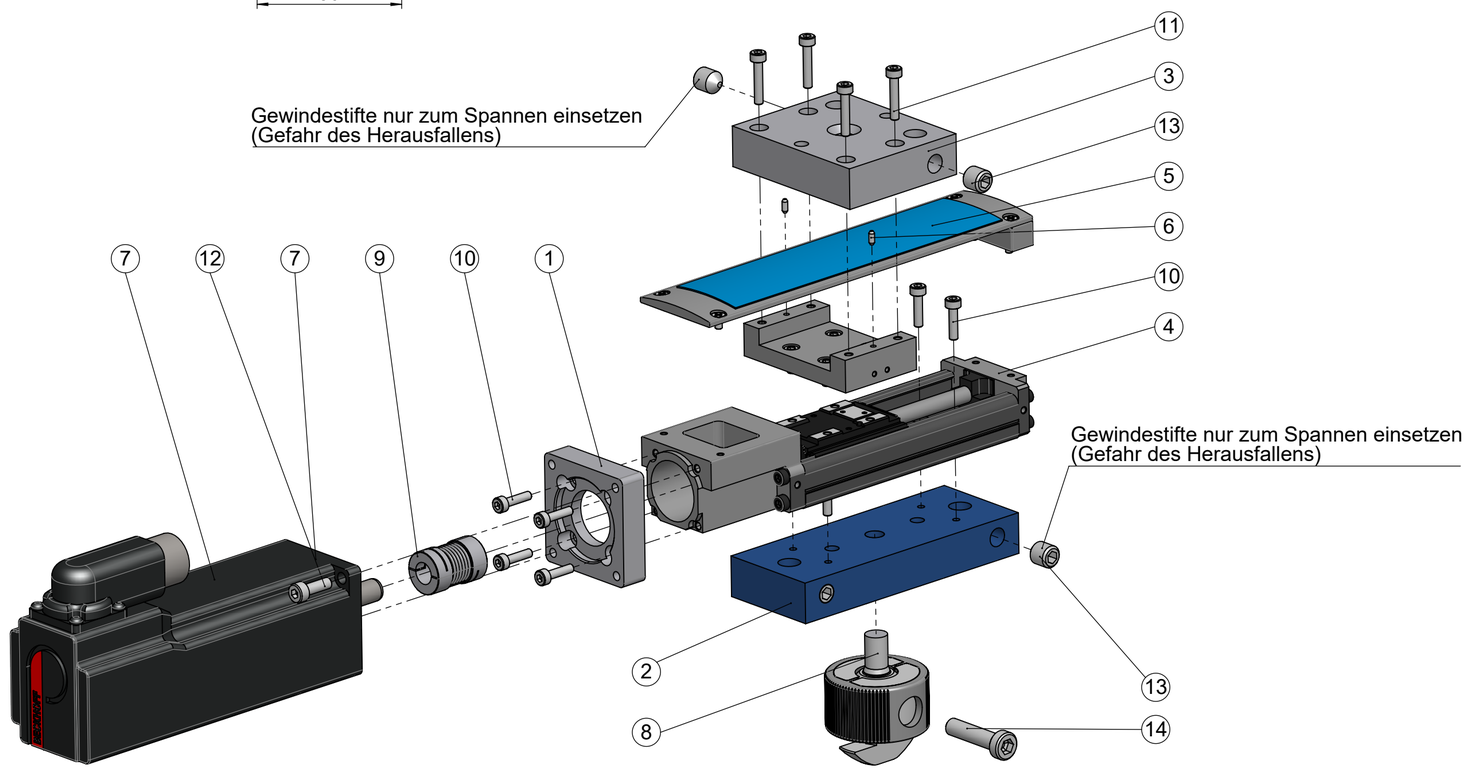

KENNWERTE ANTRIEB
DM-LB20-25

Elektrischer Anschluss:	48 V - OCT
zur Verwendung mit:	DME-MD-48-XX
Messwertsystem:	integriert - absolut
Bremse:	integriert - nur Stillstand
Spindelsteigung:	1 mm
max. Vorschubkraft:	69 N (110 N)
max. Geschwindigkeit:	66 mm/s
max. Weg:	25 (40) mm
Positioniergenauigkeit:	±0,03 mm
mechnische Adaption: (Gehäuse)	Klick-Verbinder Gewinde M8 Gewinde M6 (Niederzugzapfen) Niederzugzapfen Bohrung
mechnische Adaption: (Schlitten)	Klick-Verbinder Gewinde M8 Gewinde M6 (Niederzugzapfen) Niederzugzapfen Bohrung
Achtung:	in den Schlitten maximal t = 16 mm einschrauben
Anzahl Verbinder:	je nach Anwendung max. 650 N pro Verbinder

OBJEKT	MENGE	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG	INO-NR	N / S / W
1	1	P13001-6111-00	Motorflansch 20	INO006086	
2	1	P13001-6112-00	Verbinder DM20	INO006091	
3	1	P13001-6113-00	Connector Platte 20	INO006089	
4	1	EGSK-20-25-1P	Elektroschlitten - Teil 1	INO006083	
5	1	EASC-S1-20-25	Abdeckungsbausatz - Teil 1	INO006084	
6	2	ZBS-2	Zentrierstift	INO006094	
7	1	AM8111-0F21-0000	Servomotor, 24...48 V DC, mit Bremse	INO006087	
8	1	0.0.606.94	Klick-Verbindungssatz 8-90°	INO003292	
9	1	KB2-10-23-8-4	Metallbalgkupplung	INO006088	
10	8	DIN 912 - M 3 x 12	Zylinderschraube	INO000983	N
11	4	DIN 912 - M 3 x 16	Zylinderschraube	INO006092	N
12	2	DIN 912 - M 4 x 12	Zylinderschraube	INO000987	N
13	6	DIN 914 - M 8 x 10	Gewindestift	INO003312	N
14	1	DIN 6912 - M 6 x 25	Zylinderschraube niedriger Kopf	INO005234	N

inotec AP GmbH
Felsweg 12
35435 Wettenberg
www.inotec-ap.de

alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein

N = Norm Part
S = Spare Part
W = Wear Part

Maßstab: 1:1.5 | INO-Nr.: INO005927

Material:
Behandlung:

	Datum	Name
Gezeichnet	13.02.2017	R.Grundt
Status	in Bearbeitung	

P13001-IC
SMARTTESTER® Prüfsytem

Drive-Modul-Linear Brake - DM-LB20-25

inotec Automation & Prüftechnik

P13001-6110-00 | 1/1 | A2

Status	Änderung	Datum	Name

Druckdatum: Freitag, 20. Dezember 2019

Urspr: P13001-6110-00_Drive-Modul-Linear DM-LB20-25