


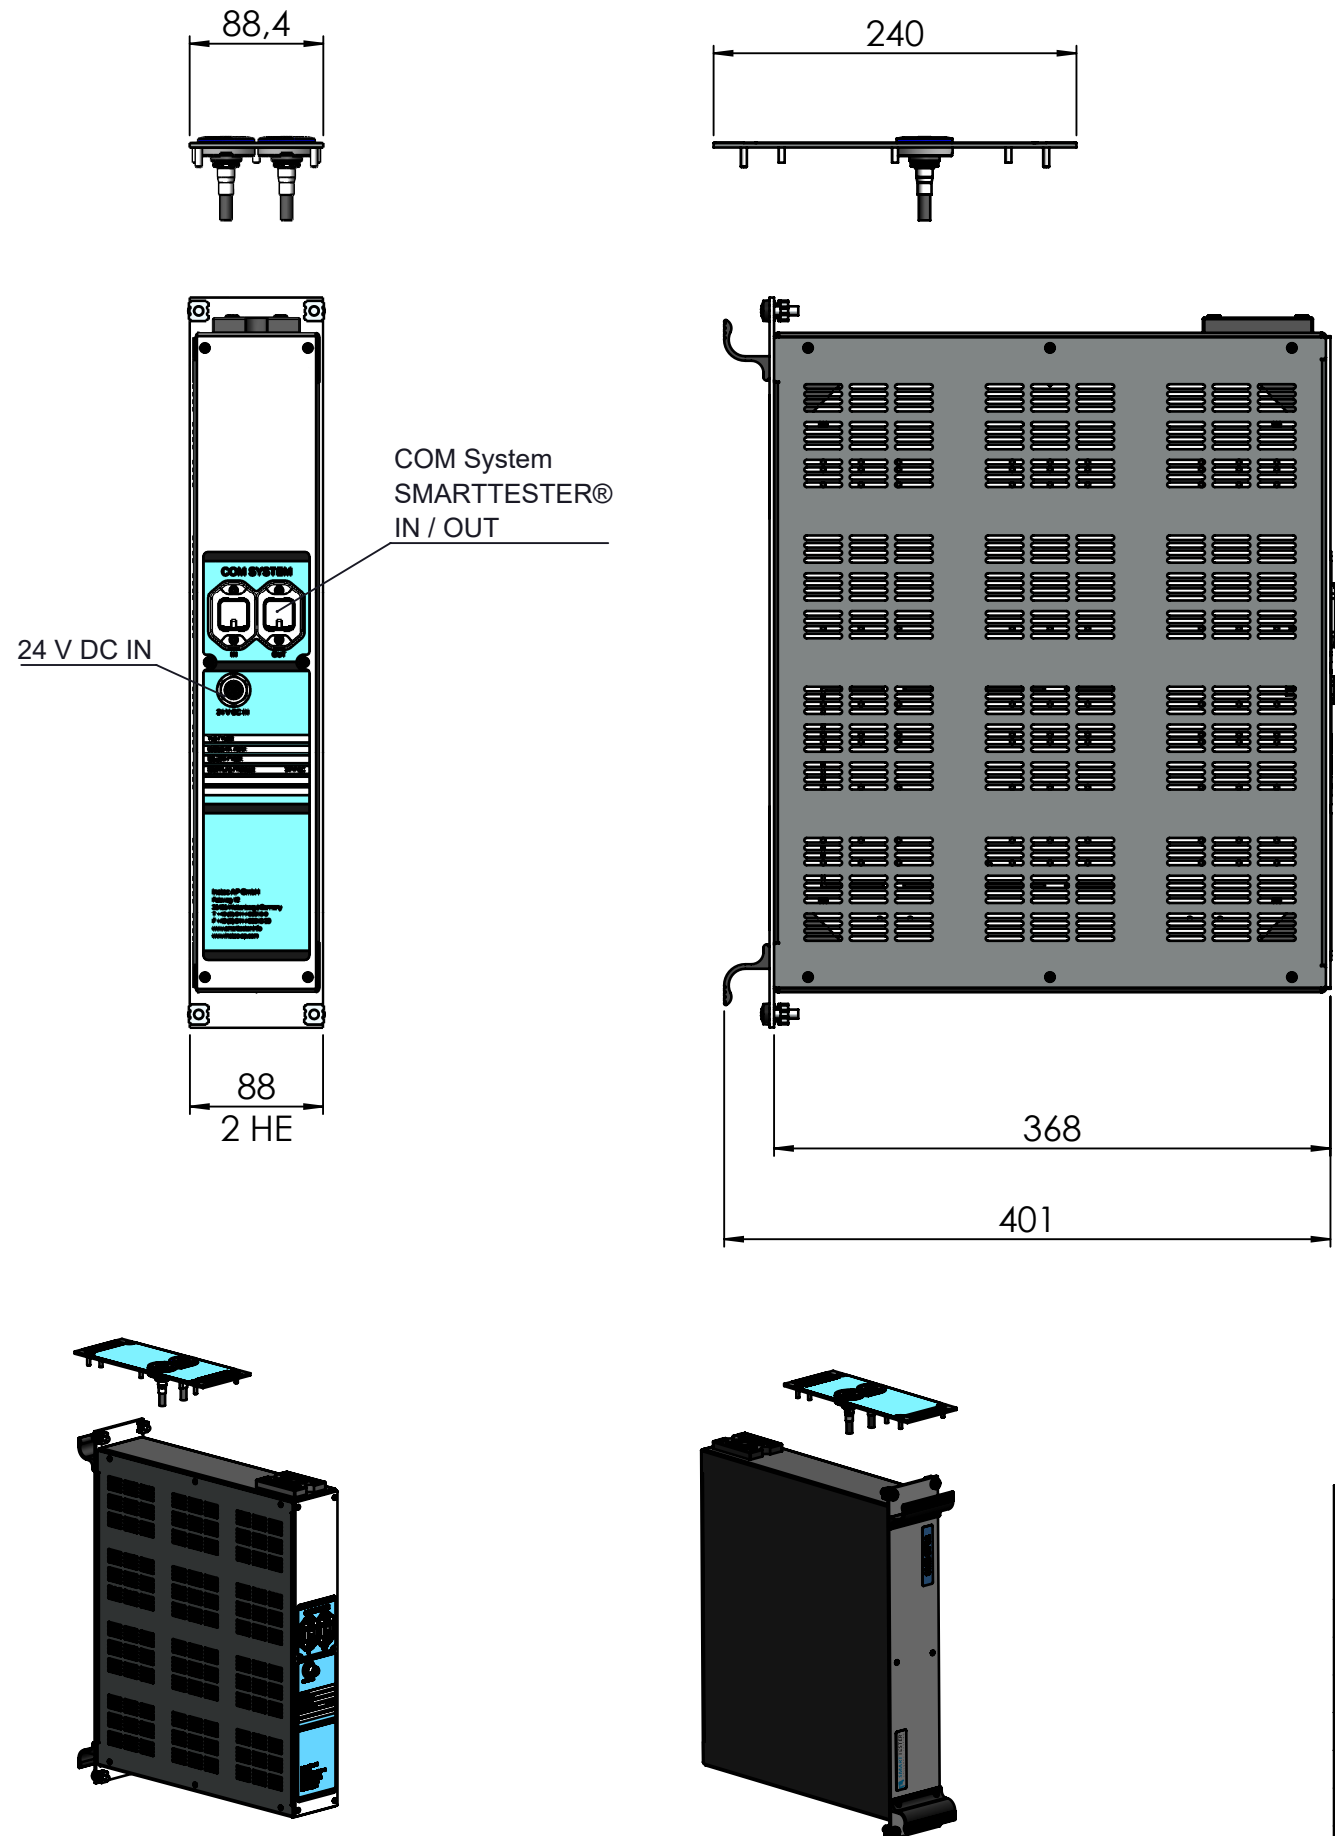

KENNWERTE SYSTEMSTEUERUNG KEY FIGURES SYSTEM CONTROL

SME-DF02

Elektrischer Anschluss: <i>Electrical connection:</i>	24 V DC
Einbausystem: <i>Installation system:</i>	SMARTTESTER® Rack
Bauraum: <i>Installation space:</i>	2 HE
Signaltyp: <i>Signal Type:</i>	Widerstandsbrücke, DMS <i>Resistance bridge, DMS</i>
Signaleingang: <i>Signal Input:</i>	max. ± 27 mV
Versorgungsspannung Sensor: <i>Supply voltage sensor:</i>	5 V DC
Anschlüsse extern: <i>Connections external:</i>	2 x M12 Buchse - 8-polig, A-kodiert <i>2 x M12 socket - 8-pin, A-coded</i>
Auflösung: <i>Resolution:</i>	24 bit
Abtastrate: <i>Sampling Rate:</i>	max. 1 kHz

inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de				alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein		N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part	Maßstab: 1:5	INO-Nr.: INO004737
				Datum	Name	P13001-IC SMARTTESTER® Prüfsysteme		
				Gezeichnet	11.08.2020 R.Grundt	SME - DMS Input		
				Status	in Bearbeitung	P13001-7350-01		
						2/2		A3
Status	Änderung	Datum	Name	Druckdatum: Dienstag, 15. Februar 2022		Urspr: P13001-7350-01_SME-DF02_DMS-Force		