



5

4

3

2

1

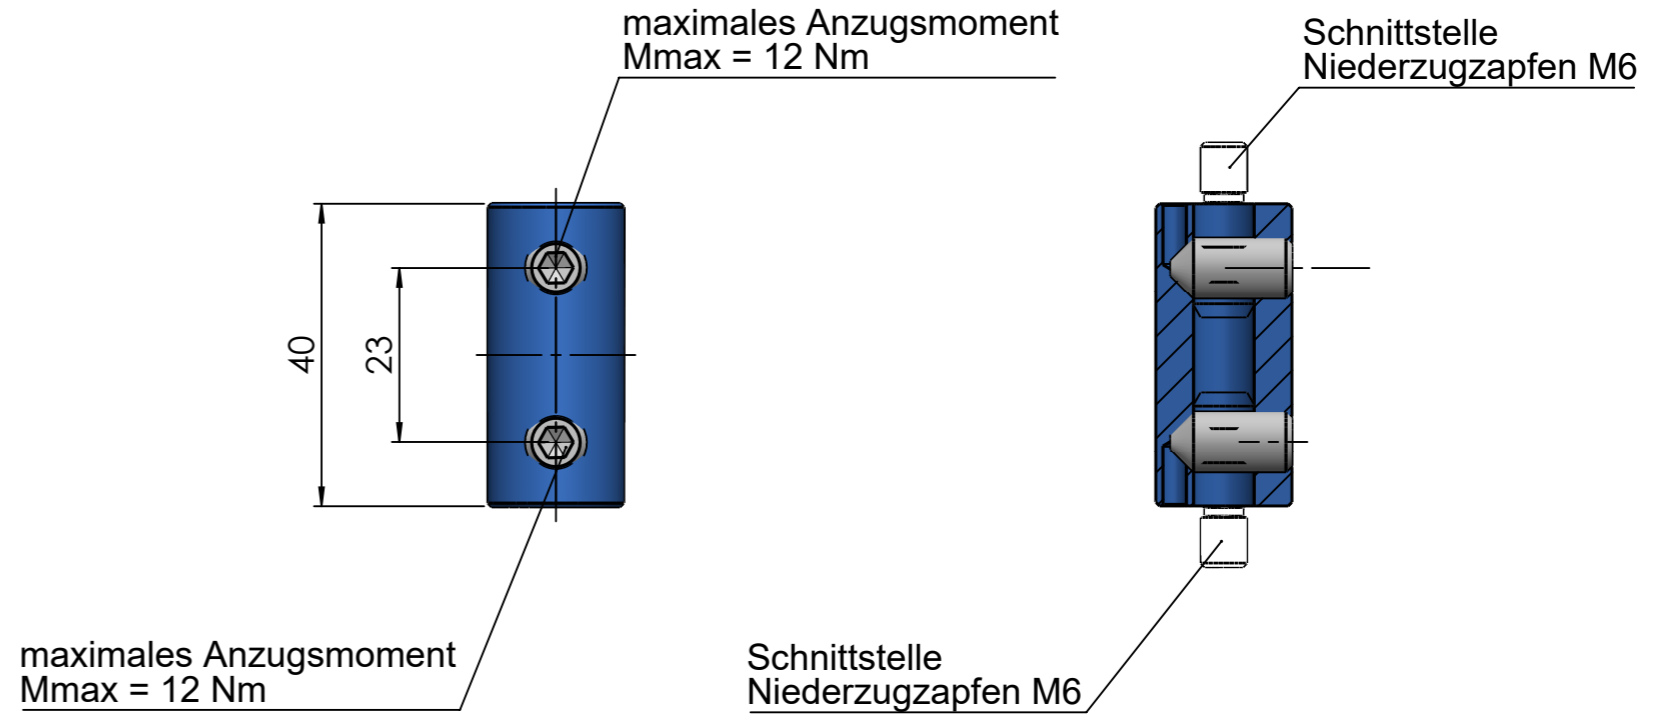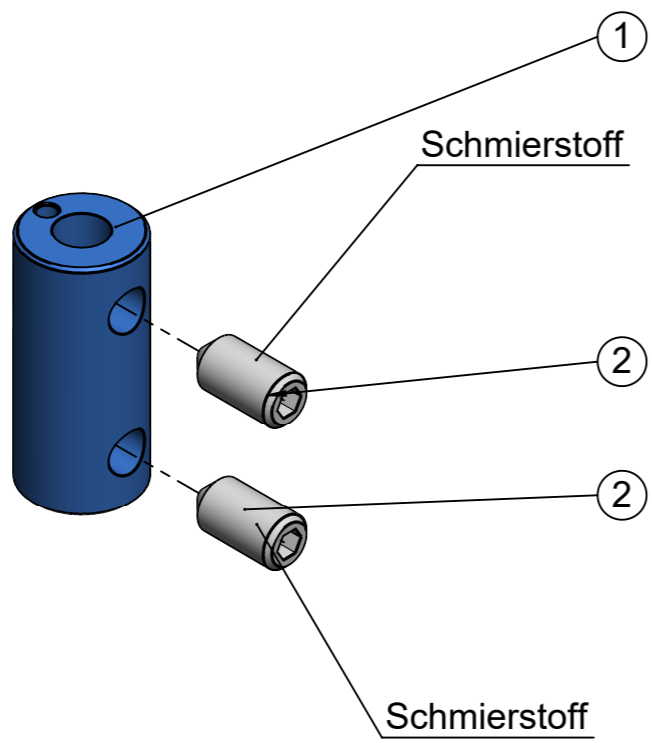

KENNWERTE

FEMALE EXTENDER FM-FE-40-S

- mechanische Adaption: Niederzugzapfen M5 / M6
- Zulässige Last: max. 650 N pro Verbinder
- Zulässiges Anzugsmoment: max. 12 Nm
- Einbaulage: beliebig
- Schraubenposition: beliebig am Umfang drehbar

OBJEKT	MENGE	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG	INO-NR	N / S / W
1	1	P13001-20251-01	Adapter Female 40-S	INO009024	
2	2	DIN 914 - M 8 x 16	Gewindestift	INO003313	N
inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de		alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein	N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part	Maßstab: 1:1 INO-Nr.: INO009023	
		Datum	Name	P13001-IC SMARTTESTER® Prüfsystem	
		Gezeichnet 16.02.2020	R.Grundt		
		Status	Freigegeben	Female Extender 40-S	
				P13001-20250-00	
				1/1	
				A3	
Status	Änderung	Datum	Name	Druckdatum: Montag, 20. Juli 2020	Urspr: P13001-20250-00_Female-Extender 40-S FM-FE-40-S

5

4

3

2

1