
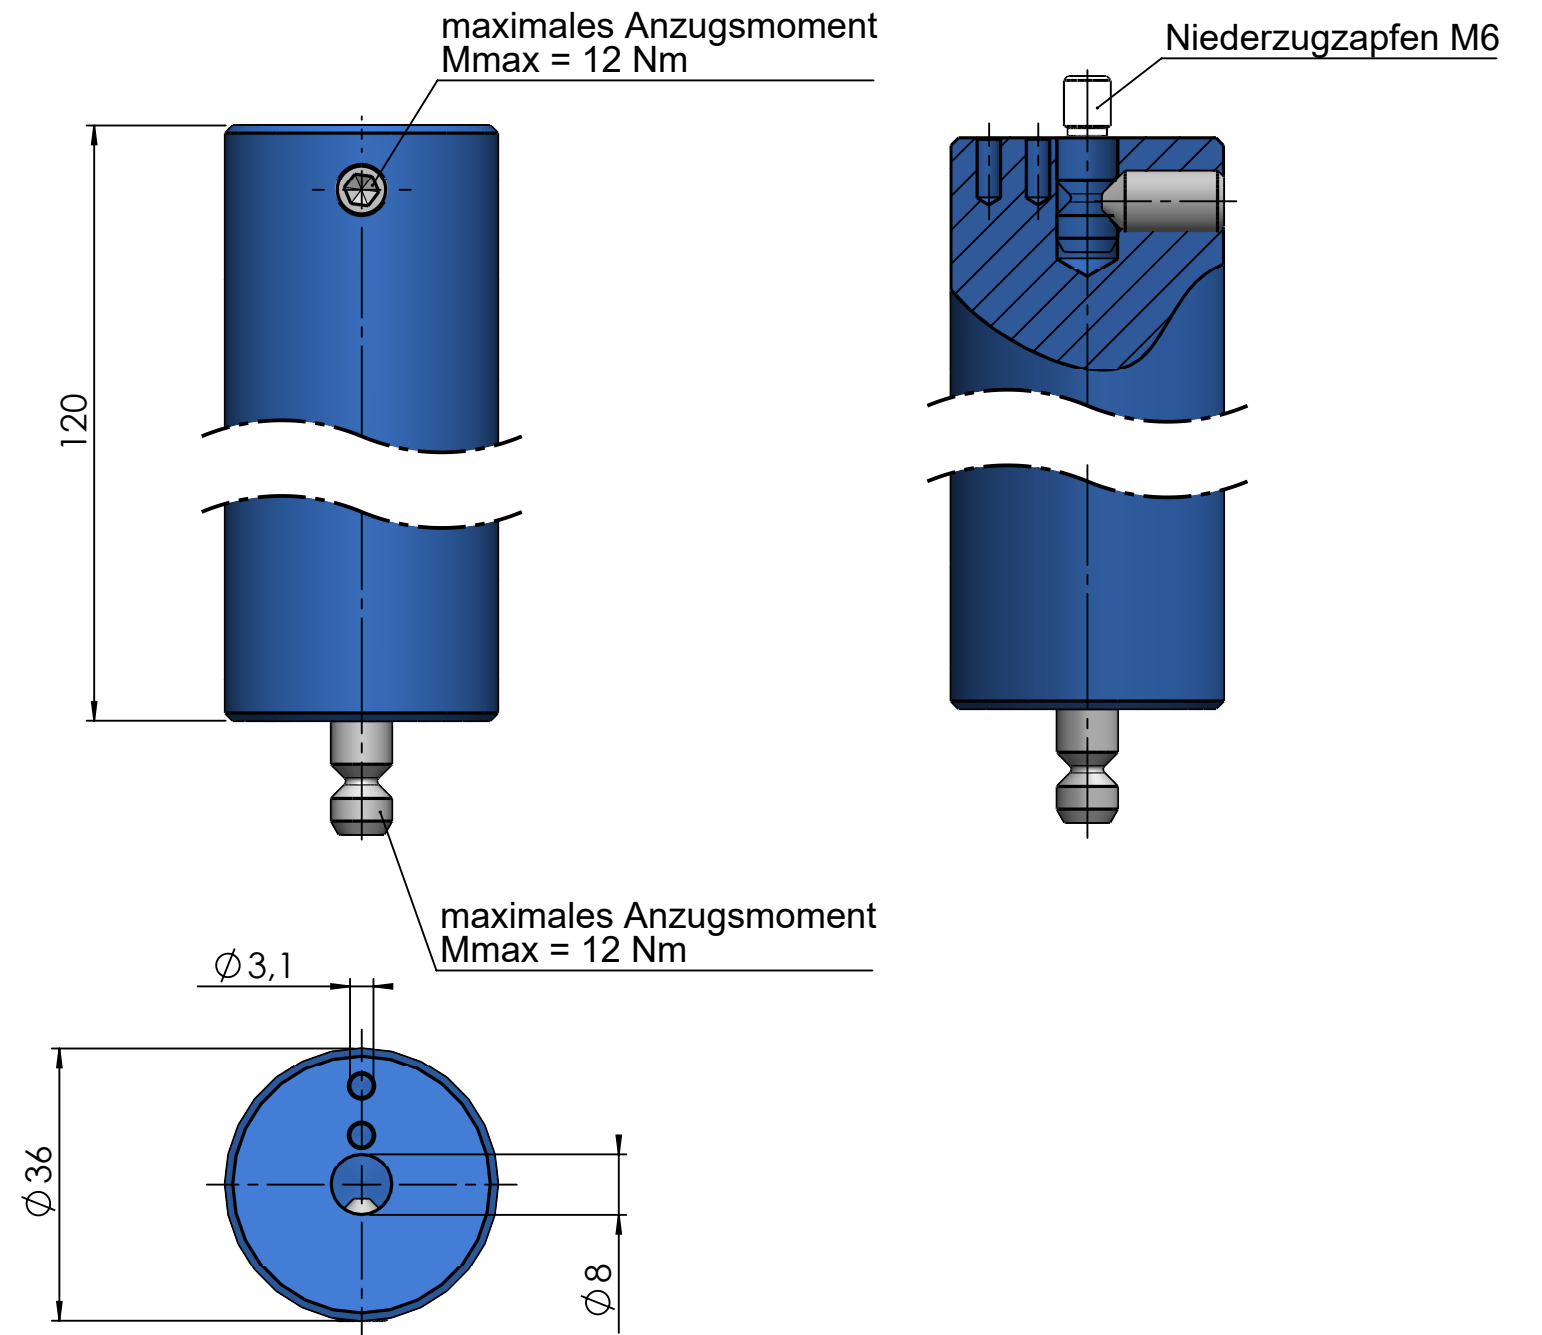


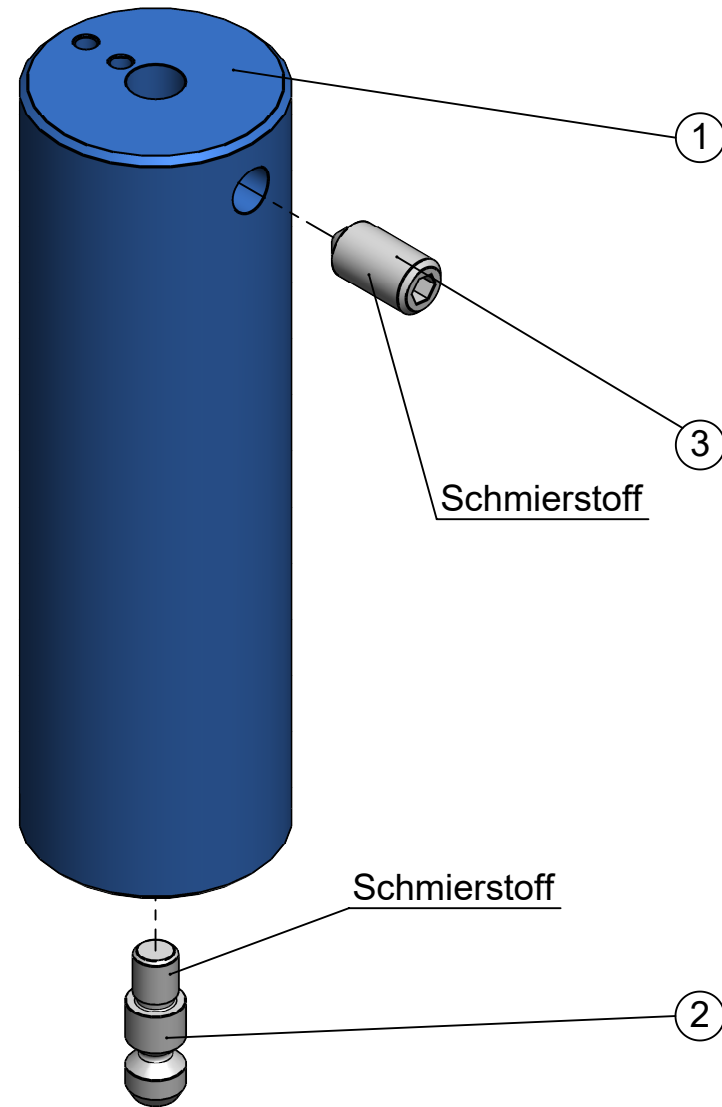

KENNWERTE

CONNECTOR EXTENDER FM-CE120

mechanische Adaption:	Bohrung $\varnothing 8$ Niederzugzapfen M6
Zulässige Last:	max. 650 N pro Verbinder
Zulässiges Anzugsmoment:	max. 12 Nm
Einbaulage:	beliebig
Schraubenposition:	beliebig am Umfang drehbar

OBJEKT	MENGE	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG	INO-NR	N / S / W
1	1	P13001-20401-02	Verlängerung 120	INO003381	
2	1	P13001-20691-00	Niederzugzapfen 8-23 NT	INO006868	
3	1	DIN 914 - M 8 x 16	Gewindestift	INO003313	N
inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de		alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein	N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part	Maßstab: 1:1 Material: Behandlung:	INO-Nr.: INO003519
		Datum	Name	P13001-IC SMARTTESTER® Prüfsystem Connector-Extender 120	
		Gezeichnet 27.01.2016	R.Grundt		
		Status	Freigegeben		
Status	Änderung	Datum	Name	Druckdatum: Montag, 20. Juli 2020	Urspr: P13001-20400-00_Connector-Extender 120 FM-CE120